

LED表示灯

LPL-20



ハイパワーLEDを採用した2色
(赤・緑)の表示灯です

優れた視認性

ハイパワーLED採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。

マルチ電源タイプと2色発光

電源はDC12～24Vのマルチ電源です。

2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。

<用途例>

- 警備のセット/リセット表示や警報表示として
- 設備監視時の異常表示として
- 在室/不在の表示灯として


防雨構造

防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。



1コ用スイッチボックスに適合

付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付することができるコンパクトでスマートなデザインです。

■外形寸法図(単位:mm)

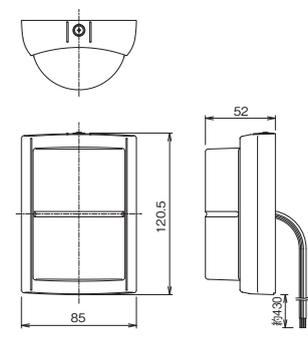

■配線接続図



<取付参考図>

仕様

品名	LED表示灯
品番	LPL-20
電源電圧	DC12V～24V±10% (極性あり)
消費電流	135mA以下 (DC12V時)
閃光色	赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
光源	赤LED: 約9,000mcd 緑LED: 約9,000mcd
制御入力	無電圧α接点4入力 赤色: 2入力 点灯/点滅 緑色: 2入力 点灯/点滅 優先順位: 後入力優先
配線接続	リード線式
設置場所	屋内/屋外
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
質量	約260g
外観	カバー: 樹脂(クリア) ベース: 樹脂(グレー) 取付板: SPCC(クロームメッキ)

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスクア用途などに使用するため盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
 広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.takex-eng.co.jp/

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2016年3月現在のものです。

*このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名